STAINLESS STEEL 304/316L THREADED FITTINGS


COMPLY WITH BSEN1254-2:1998
AS/NZS 4020:2018

RINSED

MI Thread

COMBINATION HOSE NIPPLE (KC NIPPLE)



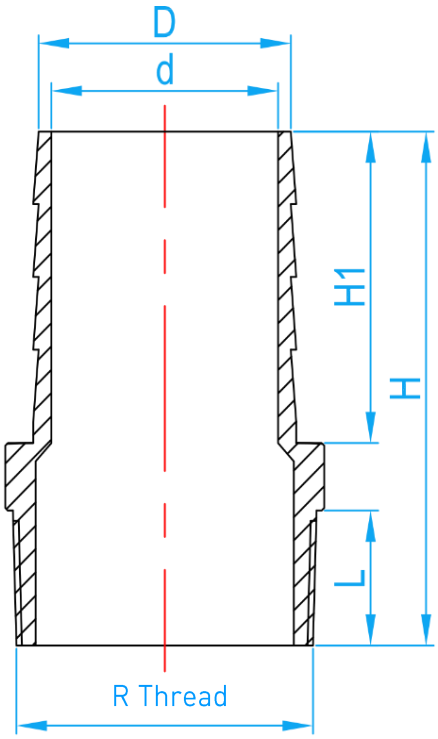

CROSS SECTIONAL VIEW

DIMENSIONS

SKU		R Thread (inch x mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H (mm)	WEIGHT (kg)	PCS/CTN
AISI 304	AISI 316L								
SS304KCN01510	SS316KCN01510	1/2" x 10	6.5	9.0	15.0	28.0	51.5	0.040	300
SS304KCN015	SS316KCN015	1/2" x 15	11.5	14.0	16.0	34.0	57.5	0.040	500
SS304KCN020	SS316KCN020	3/4" x 20	15.0	18.8	18.0	38.0	65.0	0.080	300
SS304KCN025	SS316KCN025	1" x 25	20.0	24.5	18.5	44.5	75.0	0.120	200
SS304KCN035	SS316KCN035	11/4" x 35	27.5	32.2	20.5	51.0	84.0	0.205	50
SS304KCN042	SS316KCN042	11/2" x 42	33.5	38.6	22.0	56.0	90.0	0.260	50
SS304KCN050	SS316KCN050	2" x 50	44.8	49.8	26.0	60.0	99.0	0.380	40
SS304KCN065	SS316KCN065	21/2" x 65	57.0	63.0	29.5	64.0	105.5	0.640	30
SS304KCN080	SS316KCN080	3" x 80	69.0	75.0	31.5	69.5	113.5	0.930	22
SS304KCN100	SS316KCN100	4" x 100	91.0	97.6	35.0	73.5	123.0	1.465	6

Note: AISI316L material available upon request.
* The tolerance for weight is ±5%

Copyright © Norika®. All Rights Reserved.
Norika continually improves its products and reserves the right to modify specifications without prior notice.